

BLACK OPS WATCH PACKAGING 2020 - INSTRUCTIONS

INS-522-244A-X3

ENGLISH


46.8 mm

102 mm

BLACK OPS INSTRUCTIONS

INSTALLING THE APPLE WATCH®

- 1 With Allen wrenches provided, twist counter clockwise until loosened off to remove the two (2) Nuts with o-rings (A) at the top and bottom of the watch Case.




- 2 Remove Bracket (B) and insert Apple Watch from the side, ensuring dial and button face into the watch Case not watch Bracket (B).

- 3 Again with Allen wrenches, carefully re-install Bracket (B) and Nuts with o-rings (A) onto protruding screws.


IMPORTANT NOTES:
Be careful not to force or overtighten the Nuts with o-rings. Ensure o-rings are in place before installing Nuts (A).

INS-522-244A-X3

ELEMENTCASE®



CLASP OPEN ILLUSTRATION & ALLEN WRENCH PLACEMENT FOR ADJUSTMENTS



ADJUSTING THE WATCH BAND

DISASSEMBLY:

- 1 Remove Nuts with o-rings (A) and Screws with o-rings (B). Then remove Spacers (C), Links (D) and Link Spacer (E) with tools provided.

ASSEMBLY:




- 2 Move Clasp Link (F) into position.
- 3 Re-install Screws with o-ring (B), Spacers (C), and Nuts with o-ring (A).

IMPORTANT NOTES:

Be careful not to force or overtighten the Nut with o-ring (A).

To ensure balance of clasp on wrist, perform same adjustment on opposite side of clasp.

Ensure o-rings are in place before installing Nuts (A).



FRONT


187.5 mm

FRENCH

BLACK OPS INSTRUCTIONS

INSTALLATION DE L'APPLE WATCH®

- 1 Avec les clés Allen fournies, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient desserrées pour retirer les deux (2) écrous avec joints toriques (A) en haut et en bas du boîtier de la montre.



- 2 Retirez le support (B) et insérez l'Apple Watch par le côté, en veillant à ce que le cadran et le bouton soient placés dans le boîtier de la montre et non sur le support (B).

- 3 Toujours avec des clés Allen, réinstallez soigneusement le support (B) et les écrous avec les joints toriques (A) sur les vis saillantes.

NOTES IMPORTANTES:
Veillez à ne pas forcer ou trop serrer les écrous avec des joints toriques. Assurez-vous que les joints toriques sont en place avant d'installer les écrous (A).

ELEMENTCASE®


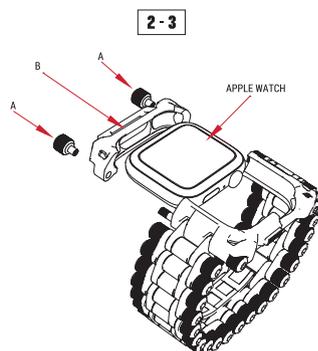


ILLUSTRATION OUVERTE DU FERMOIR ET CLÉ ALLEN PLACEMENT POUR LES AJUSTEMENTS



RÉGLAGE DU BRACELET DE LA MONTRE

DÉMONTAGE:

- 1 Retirez les écrous avec les joints toriques (A) et les vis avec les joints toriques (B). Retirez ensuite les entretoises (C), les liens (D) et l'entretoise de lien (E) avec les outils fournis.

ASSEMBLÉ:

- 2 Mettez le lien du fermoir (F) en position.
- 3 Réinstallez les vis avec le joint torique (B), les entretoises (C), et les écrous avec le joint torique (A).

NOTES IMPORTANTES:

Veillez à ne pas forcer ou trop serrer l'écrou avec le joint torique (A).

Pour assurer l'équilibre du fermoir sur le poignet, effectuez le même réglage du côté opposé du fermoir.

Assurez-vous que les joints toriques sont en place avant d'installer les écrous (A).

